


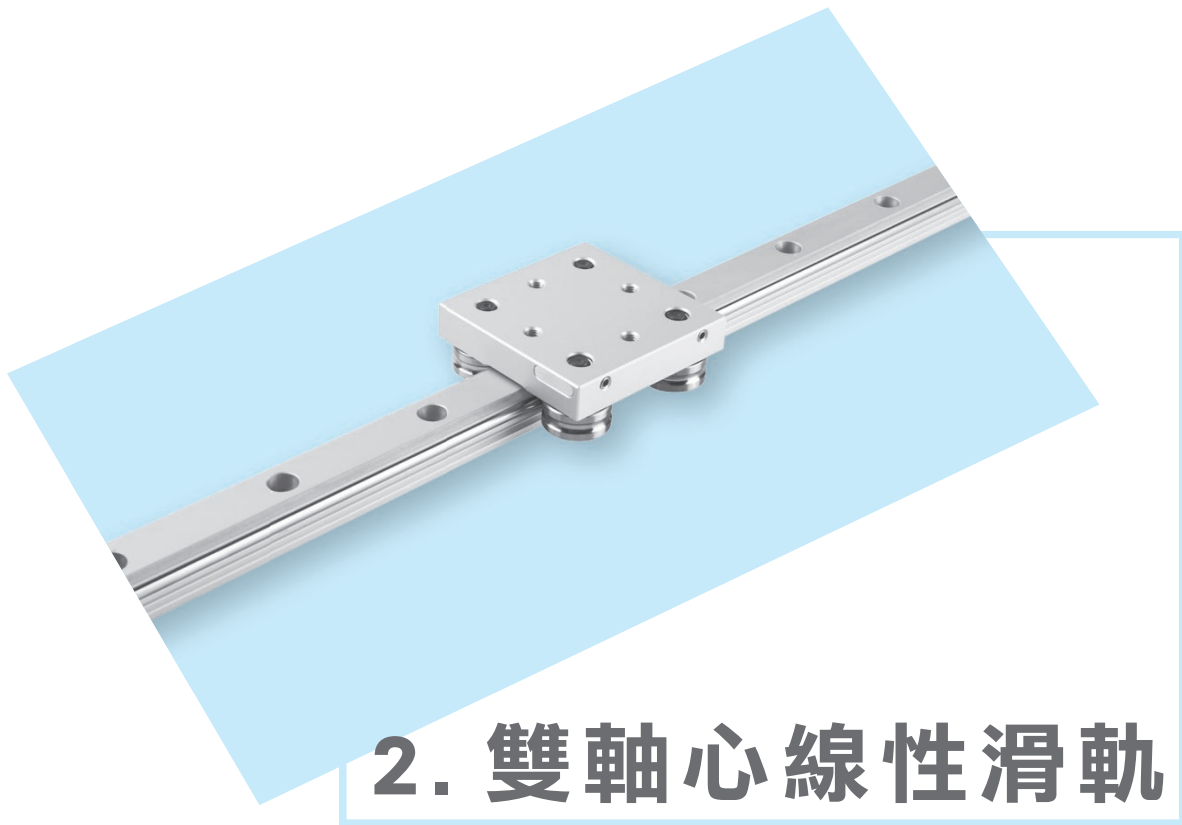

2. 雙軸心線性滑軌

Cam Roller Linear Guide

2.1 CRC 標準型系列

型號說明：CRC25 × 0870 - B2 (20, 10)

1

2

3

4




1 滑軌型號

2 滑軌長度：870 mm

3 滑塊數量：2

4 滑軌孔位端距：20，10

(不指定時，標準為兩端等分)

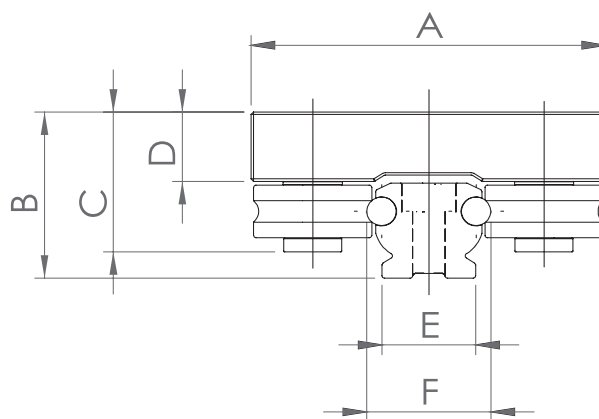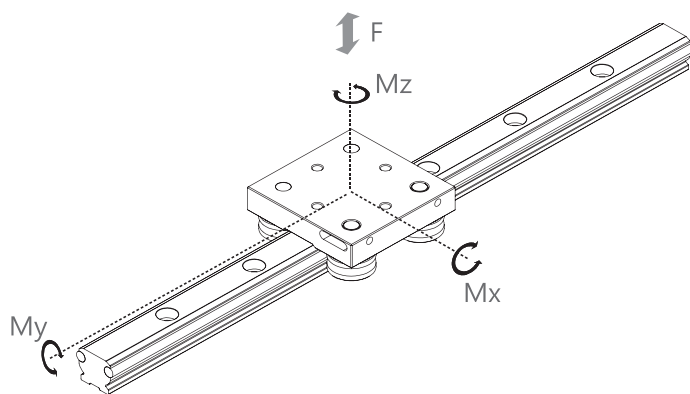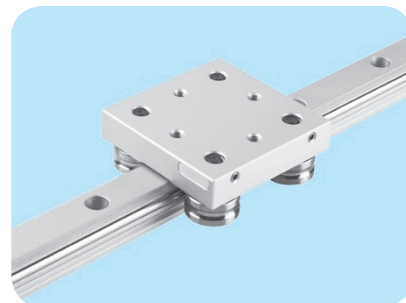


型號	主要尺寸規格						基本額定負載 (kgf)		靜容許力矩 (kgf-m)		
	A	B	C	D	E	F	C 動負載	C0 靜負載	Mx	My	Mz
CRC 20	54	23	20.5	10.8	17	21	72	70	3.6	2.4	3.4
CRC 25	72	34	29.5	14.5	19	25	215	185	17.6	10.8	15.5
CRC 32	80	35	29.5	14.5	25	32	215	185	23	14	19.8
CRC32L	100	46	42	19.2	22	32	410	410	32	20	31.5
CRC 42	110	46	42	19.2	28	42	410	410	45.8	29	45

(mm)

特性說明

- 滑軌滑座出廠時已經調整為無間隙
- 滑座為間隙可調之設計
- 低噪音
- 可免加油潤滑
- 滑軌不生鏽
- CRC 系列共 5 種尺寸供選擇

雙軸心線性滑軌

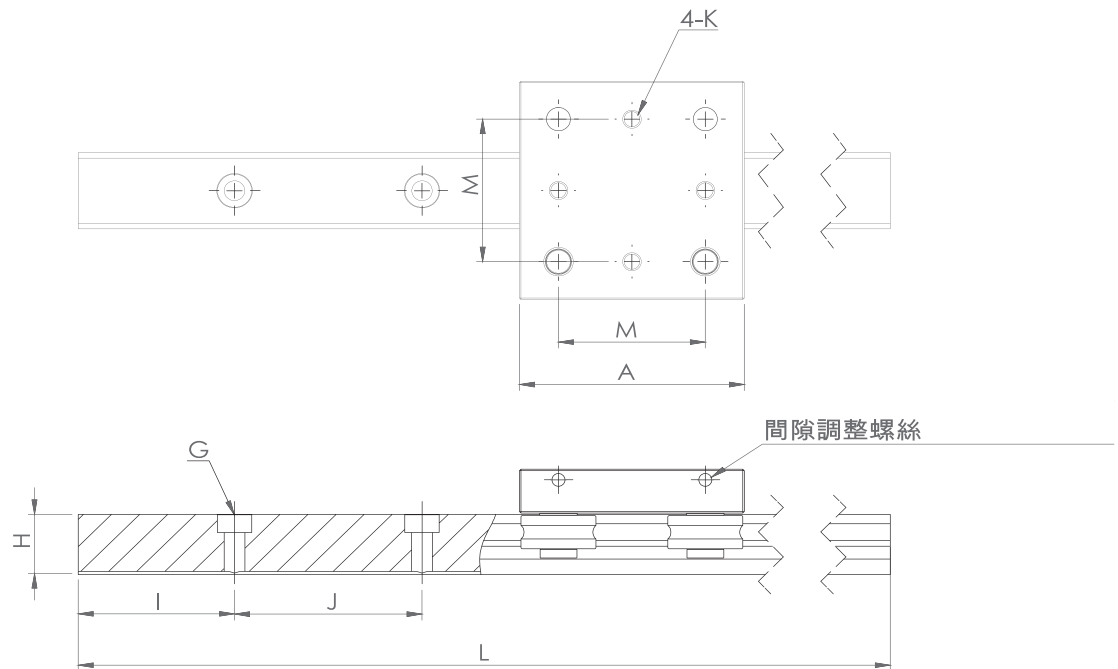

型號	主要尺寸規格						
	G	H	I	J	K	L	M
CRC 20	ø4.5xø8x4.5dp	13.5	1/2J	60	M5	100-4000	36
CRC 25	ø5.7xø10x6.5dp	20	1/2J	60	M6	100-4000	47
CRC 32	ø6.6xø11.5x8dp	20	1/2J	60	M6	100-4000	54
CRC32L	ø6.6xø10.5x8dp	24.8	1/2J	60	M8	100-4000	63
CRC 42	ø9xø14x12dp	24.8	1/2J	80	M8	100-4000	73

注：I 若無指定則為 1/2J 或軌道兩端為等邊

(mm)

2.2 CRD 防塵型系列

型號說明：CRD12 × 0880 - B2 (20, 10)

1 2 3 4

1 滑軌型號：

CRD12：標準型滑座




CRD12L：加長型滑座

2 滑軌長度：880 mm

3 滑塊數量：2

4 滑軌孔位端距：20,10

(不指定時，標準為兩端等分)

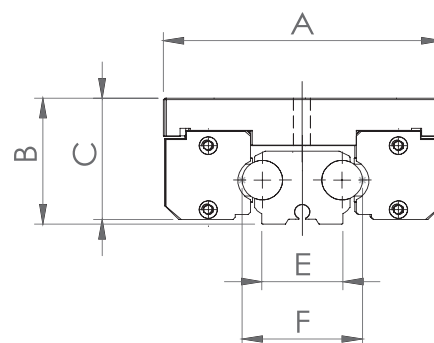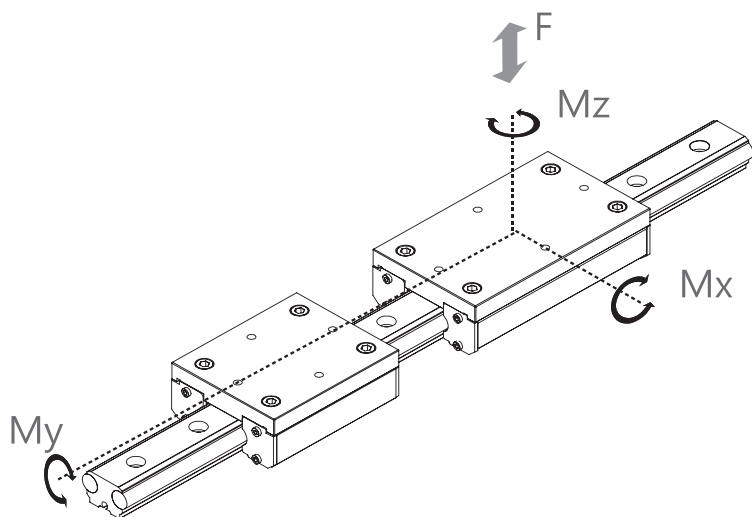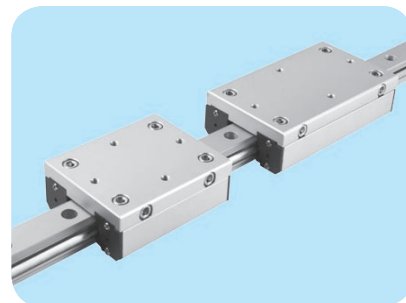


型號	尺寸規格				
	A	B	C	E	F
CRD12	82	38.5	36.5	24	36
CRD12L	82	38.5	36.5	24	36

(mm)

特性說明

- 滑座為防塵型
- 滑座為間隙可調之設計
- 低噪音
- 可免加油潤滑
- 安裝容易
- 滑軌不生鏽

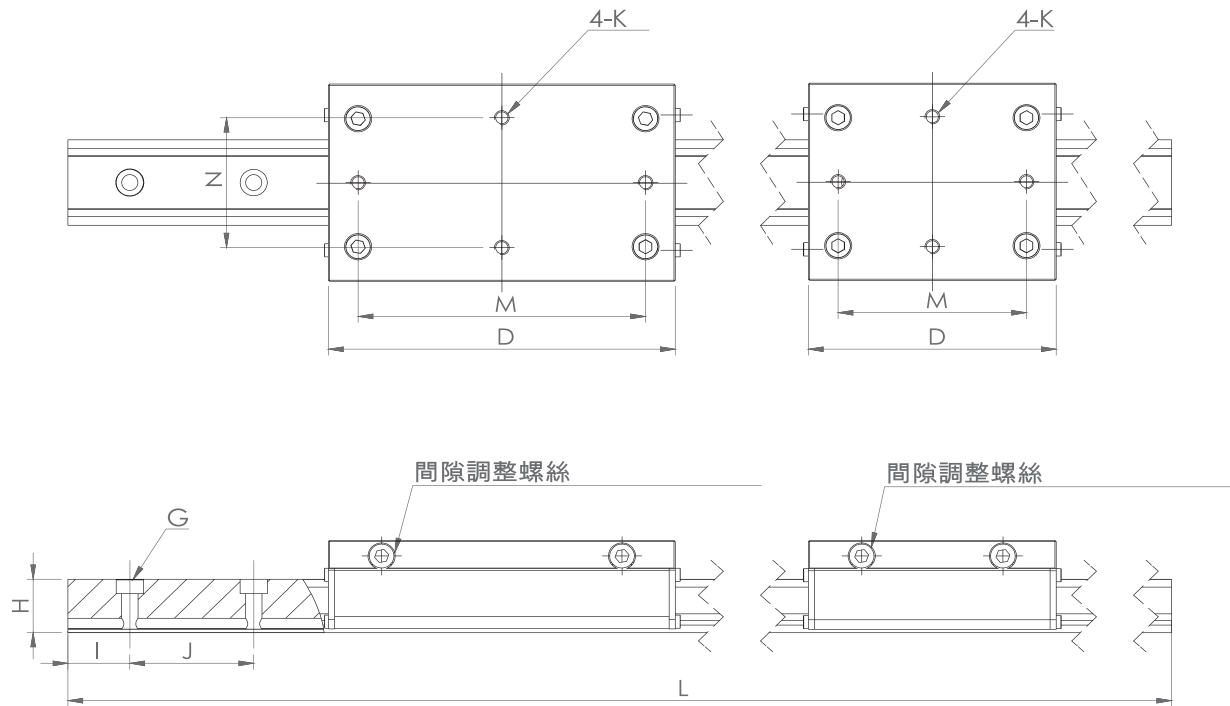

雙軸心線性滑軌

型號	尺寸規格								
	D	G	H	I	J	K	L	M	N
CRD12	100	ø7xø10x6	22	1/2J	50	M6	100~4000	76	54
CRD12L	140	ø7xø10x6	22	1/2J	50	M6	100~4000	116	54

注：I 若無指定則為 1/2J 或軌道兩端為等邊

型號	基本額定負載 (kgf)		靜容許力矩 (kgf-m)			重量	
	動負載 C	靜負載 C0	Mx	My	Mz	滑塊 (kg)	軌道 (kg/m)
CRD12	250	500	4	5.4	4.8	0.6	3
CRD12L	250	500	7.4	5.4	8.8	0.8	3

(mm)

2.3 CRE 經濟型系列

型號說明：CRE12 × 0880-B2 (20, 10)

1

2

3

4

1 滑軌型號：



CRE12：經濟型滑座

2 滑軌長度：880 mm

3 滑塊數量：2

4 滑軌孔位端距：20，10

(不指定時，標準為兩端等分)

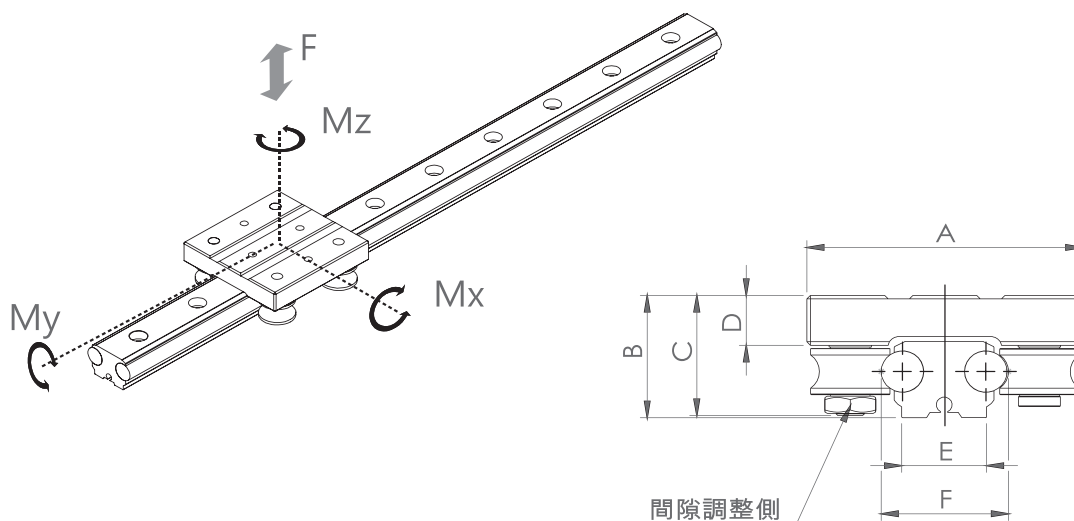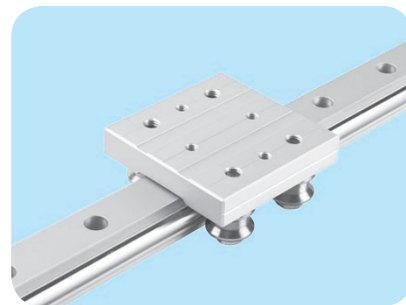


型號	規格尺寸					
	A	B	C	D	E	F
CRE12	78	35.5	34	14.5	24	36

(mm)

特性說明

- 滑座為間隙可調之設計
- 低噪音
- 可免加油潤滑
- 安裝容易
- 滑軌不生鏽

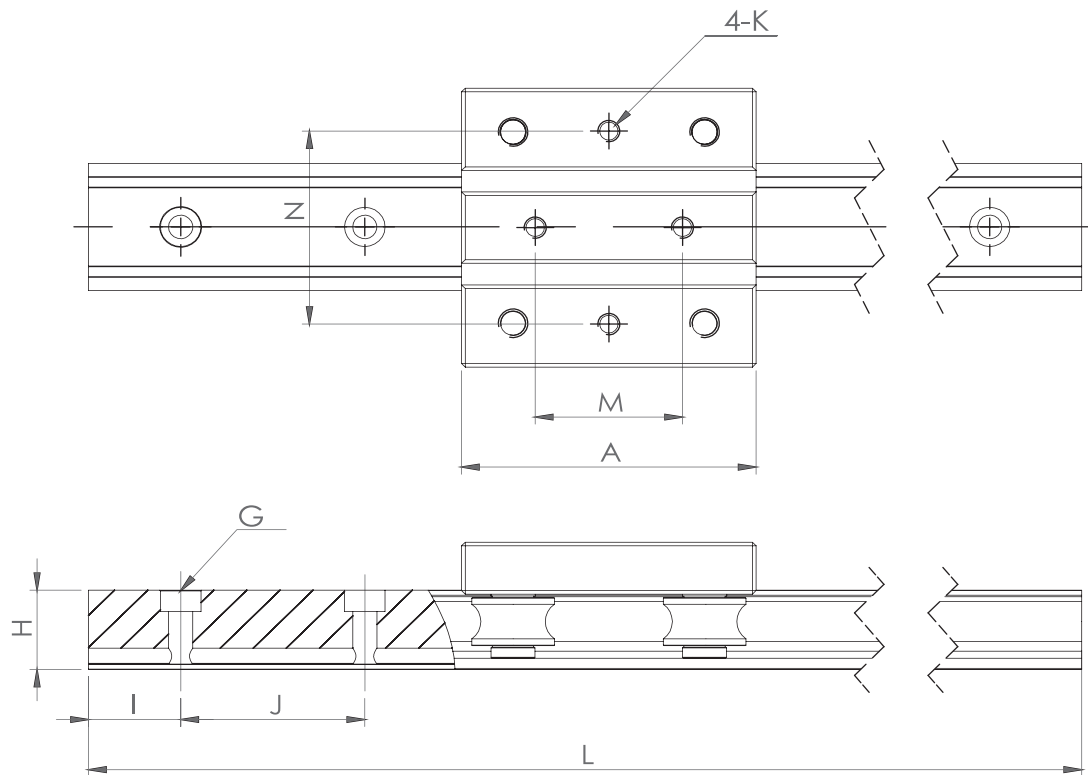

雙軸心線性滑軌

基本額定負載 (kgf)		靜容許力矩 (kgf-m)			重量	
動負載 C	靜負載 C0	Mx	My	Mz	滑塊 (kg)	軌道 (kg/m)
200	400	3.6	4.9	4.3	0.35	3

(mm)

型號	規格尺寸							
	G	H	I	J	K	L	M	N
CRE12	ø7xø10x6	22	1/2J	50	M6	100-4000	40	54

注：I 若無指定則為 1/2J 或軌道兩端為等邊

(mm)